


## EQ Klett-Faltplatte aus EPS 040 DES sg 30-2 mm

Art.-Nr.: 203004-PK

Verlegefertigtes Rohrträgererelement als Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS nach DIN 13163/13165 zur Aufnahme der EQ Klettrohre, oberseitig kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Klett-Veloursfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebender Folienüberlappung, zum Einsatz unter Anhydrit- und Zementestrichen gemäß DIN 18560, DIN EN 1264, DIN 4108-10 und 4109-2.

Geeignet zum Einbau von Zement- und Fließestrichen bei erhöhten Verkehrslasten.

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert (D)	$\lambda = 0,040 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmeleitfähigkeit Nennwert (EU)	$\lambda_D = 0,039 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmedurchlasswiderstand (D)	$R = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Wärmedurchlasswiderstand (EU)	$R = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trittschallverbesserungsmaß	$L_wR = 28 \text{ dB}$
Dynamische Steifigkeit $s'$	$\leq 20 \text{ MN/m}^3$
Nutzlast	bis $5 \text{ kN/m}^2$
Zusammendrückbarkeit	$\leq 2 \text{ mm}$
Verlegeraster	50 mm
Folienüberlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	bis 20 mm
Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1
Plattenmaß	2000 x 1000 x 30 mm
Verpackung	10 m <sup>2</sup> / PE-Beutel

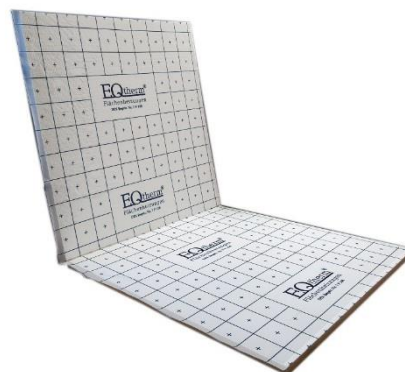

Stand: 7 / 2022