



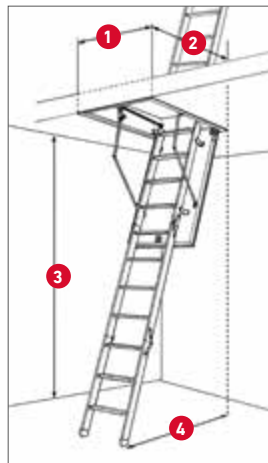

Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und Scherentreppe aus Aluminium



**0,49**  
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12567 : 1 2001-02



LUFTDICHT nach DIN EN 12207  
/ 12114



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST für  
150 kg Traglast



Einmanninstallation



PRODUZIERT UND GETESTET  
NACH DIN

### AUSSTATTUNG

- > Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Scherentreppe aus Aluminium, , Stufentiefe 11 cm
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

### TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 140 x 70 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Bodentreppe sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Lukenschutzgeländer

### Maße

Rohbaumaße 90 x 60/70 cm (nur mit 9 Stufen),  
110 x 60/70, 120/130/140 x 60/70 cm

- 1 Deckenöffnung Breite min. 60,00 cm
- 2 Deckenöffnung Länge min. 110,00 cm

Stufen	3 Lichte Raumhöhe	4 Ausladung	5 Ausklappmaß
9	239 – 266 cm	99 – 145 cm	115 – 172 cm
10	266 – 295 cm	108 – 154 cm	125 – 189 cm
11	293 – 325 cm	116 – 164 cm	135 – 206 cm
12	320 – 355 cm	125 – 172 cm	145 – 223 cm
13	347 – 386 cm	133 – 181 cm	155 – 240 cm
14	386 – 415 cm	145 – 190 cm	208 – 257 cm