


**0,65**  
U-WertWÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12567:1 2001-02LUFTDICHT  
nach DIN EN 12207 / 12114  
Klasse 4

## AUSSTATTUNG

- > Lukenrahmen aus Fichte, 11,5 cm hoch, 18 mm stark
- > Tür mit innenliegender Wärmedämmung, beidseitig weiß, CPL-beschichtet mit umlaufender Kunststoffkante
- > Bedienstab und Schnäpper aus Kunststoff

## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß

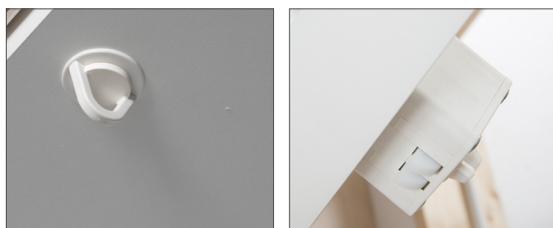

## MAßE

H x B x T

60 x 60 x 11,5 cm