


MAGE TraufTec Lüftungsprofil

aus Aluminium beidseitig gelocht oder aus Kunststoff einseitig gelocht

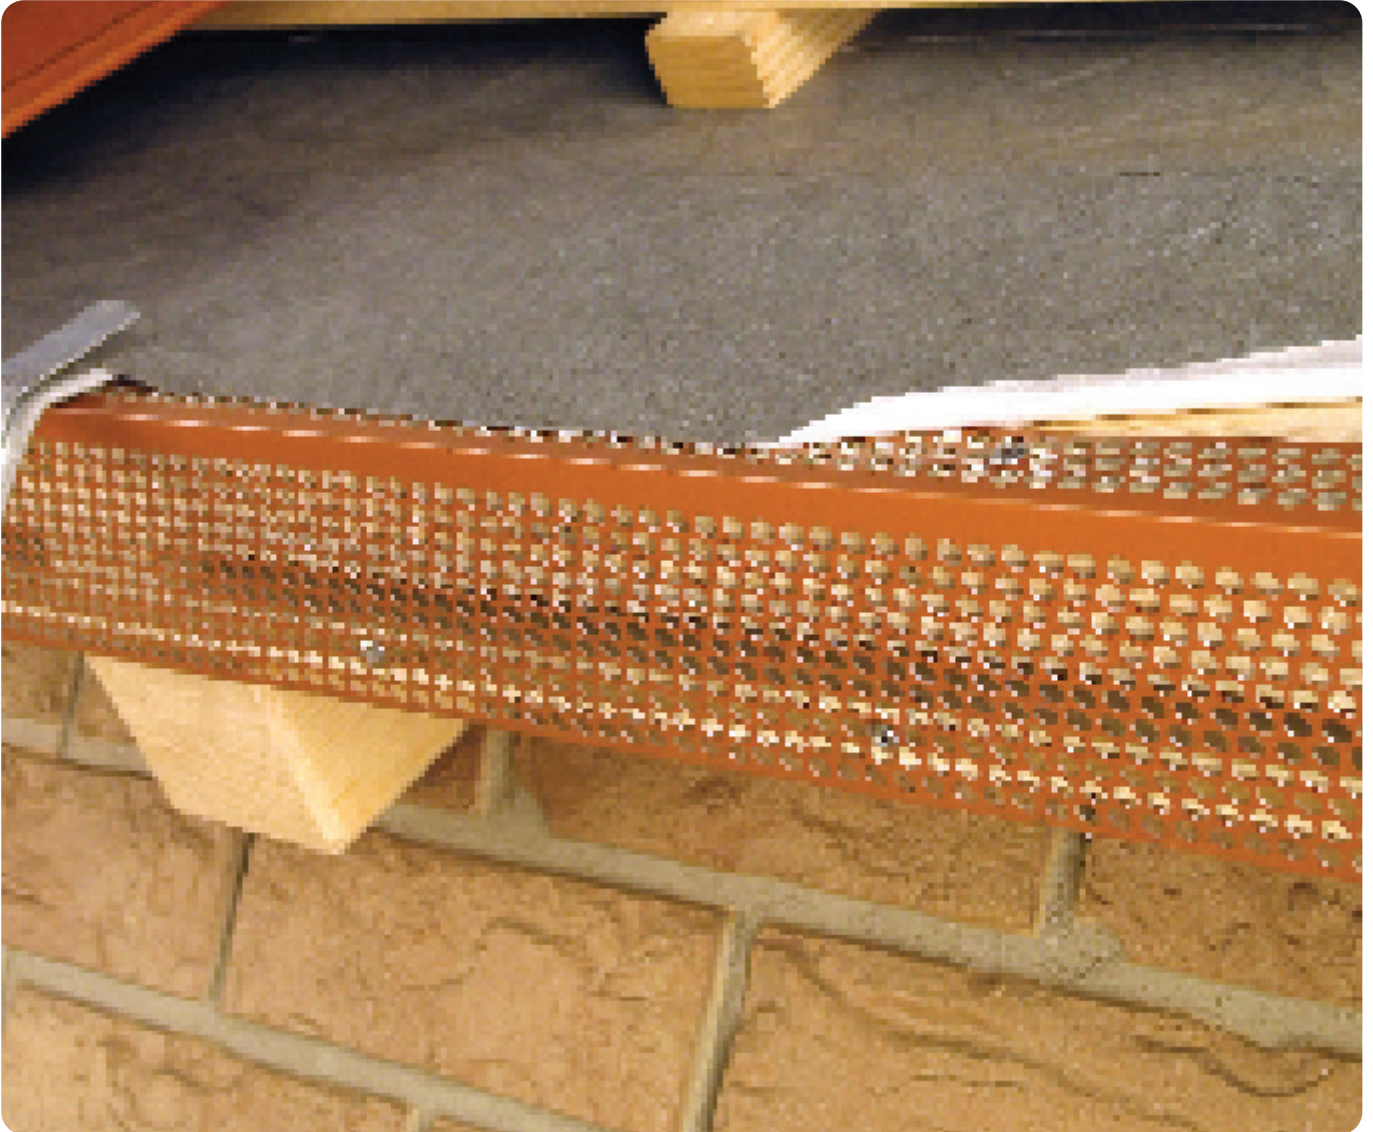

VORTEILE UND NUTZEN

- Schnelle und einfache Montage
- In verschiedenen Farben und Breiten erhältlich
- Sicherer Schutz vor Vogel- und Insektenflug an Lüftungsöffnungen


TECHNISCHE DATEN

aus Aluminium

Material	Aluminium
Länge	2,5 m
Dicke	0,68 mm
Lochung	Rundlochung (6,0 mm)
Schenkelhöhen	10/70 mm ⁽¹⁾ 30/50 mm 30/70 mm 10/90 mm ⁽¹⁾ 30/90 mm 20/100 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, weiß, blank ⁽¹⁾ nicht in weiß erhältlich

aus Kunststoff

Material	Hart-PVC
Länge	2,5 m
Dicke	1,6 mm ($\pm 0,1$ mm)
Lochung	Lüftungsschenkel Ovallochung (8,1 x 4,4 mm) Nagelschenkel Rundloch (5,0 mm)
Schenkelhöhen	30/50 mm 30/70 mm 30/90 mm
Standardfarben	rot, braun, schwarz, weiß

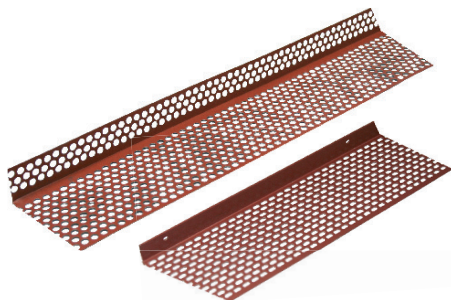

ART DER ANWENDUNG

- Zur Montage vor Lüftungsöffnungen an Dach und Fassade.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Witterungs- und langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
- Hochwertige Farbbeschichtung
- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Berechenbarer Lüftungsquerschnitt
- Schutz vor Insekten- und Vogeleinflug

VERARBEITUNG

- Vor den Lüftungsöffnungen befestigen

LAGERUNG

- Trocken lagern