


TYPENBLATT

helodur 4cm
Fensterbänke für Innen

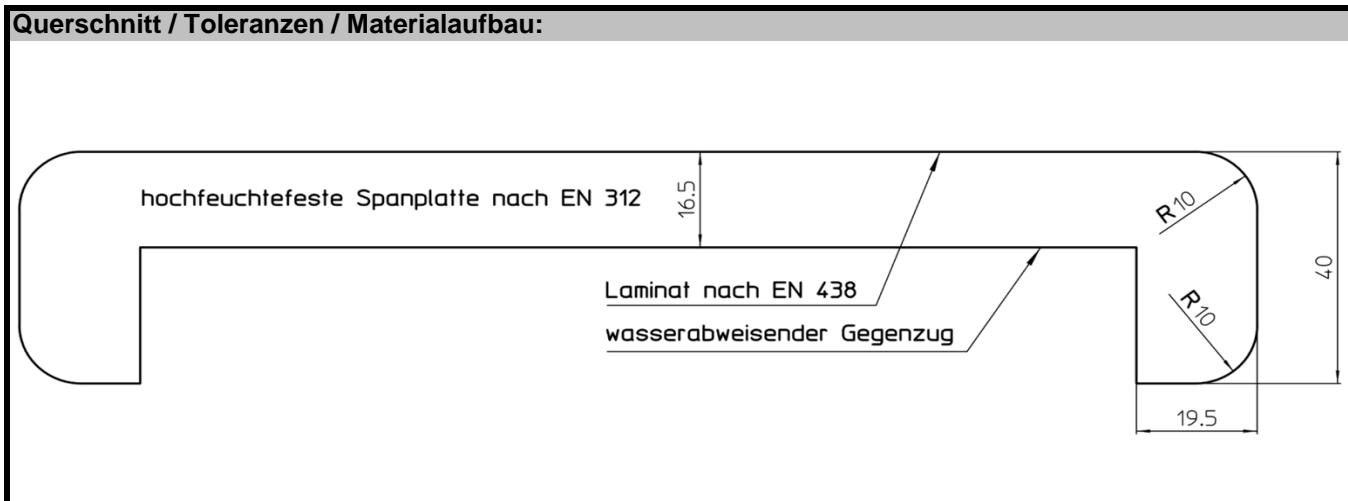

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial:	Spanplatte hochfeuchtestefest P5 E1 nach EN 312
Oberfläche:	Schichtstoff (CPL) nach EN 438 ; ca. 0,5 mm
Gegenzug:	Wasserabweisend, braun

Technische Daten:		Farben:	
Dichte:	0,75	101 weiß	
Formaldehydgehalt ÖNORM EN 120	$\leq 8 \text{ mg/100 g}$	102 carrara	
Formaldehydklasse ÖNORM EN 717-1	E1		
Baustoffklasse nach ÖNORM B3800	B2		
Verleimung Stangen:	D3		

Maße:

Länge:	weiß 405 u. 525 cm, carrara 525 cm
Breite:	bis Doppelstange 60 cm
Stärke:	16,5 mm
Blendenhöhe:	40 mm

Gewichtstabelle:

Breite: (cm)	D 30,5	D 40,5	D 50,5	D 60,5		D 30,5	D 40,5	D 50,5	D 60,5
kg/Platte 525cm	23,47	30,00	36,53	43,05	kg/P 405cm	18,16	23,21	28,26	33,31

Codierungshinweis:
Jede Platte ist zur Qualitätssicherung rückseitig mit einem Code versehen: zB.: D58C2E

Zubehör:
helodur Seitenabschluß sowie Stoß- und 90°-Inneneckverbinder aus Kunststoff (ASA Luran S) in weiß u. grau
Montagehilfen, Rosetten (zur Montage im Mörtelbett)

Atteste/Prüfberichte:

ÖHFI / Nr. 561/96	Formaldehyd-Ausgleichskonzentration
Holzforschung Austria Nr. 7691/2023 - HC	Formaldehydabgabe gemäß EN 717-1
Holzforschung Austria Nr. 2345/2022 - RB	Überwachungsbericht Formaldehyd Spanplatte