


TYPENBLATT

helolit 4cm
Fensterbänke für Innen

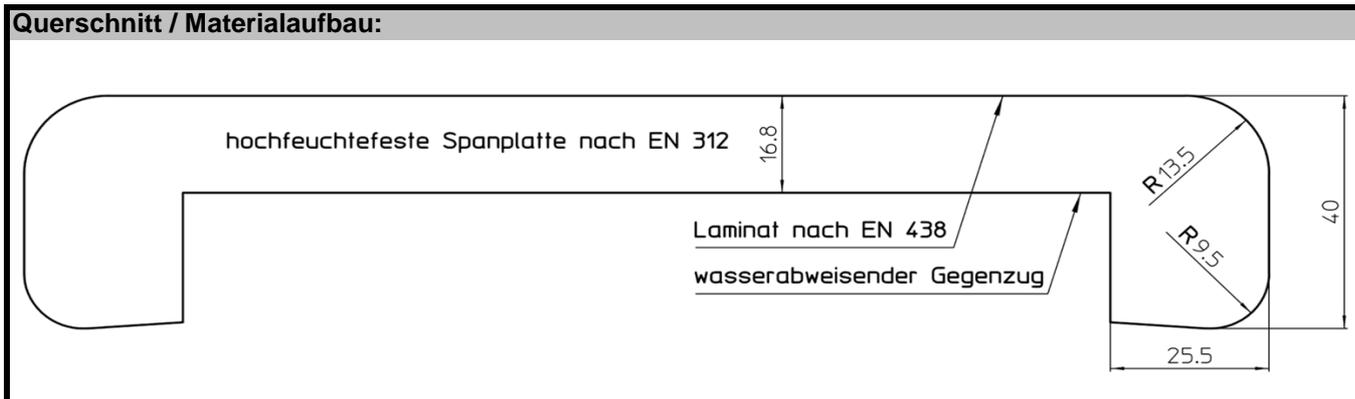

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial:	Spanplatte hochfeuchtest P5 E1 nach EN 312
Oberfläche:	Schichtstoffplatte (HPL) nach EN 438 - Stärke 0,8 mm
Gegenzug:	Wasserabweisend

Technische Daten:		Farben:	
Dichte:	0,75	65 Marmor Bianco	
Formaldehydgehalt ÖNORM EN 120 ≤ 8 mg/100 g		62 Carrara	
Formaldehydklasse ÖNORM EN 717-1	E1		
Baustoffklasse nach ÖNORM B3800	B2	66 Weiss	
Verleimung Stangen:	D3		

Maße:

Länge:	bis 405 cm
Breite:	bis Doppelstange 90 cm
Stärke:	16,8 mm
Blendenhöhe:	40 mm

Gewichtstabelle:

Breite: (cm)	D 30,5	D 40,5	D 50,5	D 60,5	D 70,5	D 90,5			
kg/Platte:	19,70	24,97	30,23	35,50	40,76	51,29			

Codierungshinweis:
Jede Platte ist zur Qualitätssicherung rückseitig mit einem Code versehen: zB.: D58C2E

Zubehör:
helolit Seitenabschluß weiß, Montagehilfen, Rosetten (zur Montage im Mörtelbett)

Atteste/Prüfberichte:

ÖHFI / Nr. 561/96	Formaldehyd-Ausgleichskonzentration
Holzforschung Austria Nr. 7691/2023 - HC	Formaldehydabgabe gemäß EN 717-1
Holzforschung Austria Nr. 2345/2022 - RB	Überwachungsbericht Formaldehyd Spanplatte