



Technische Daten AIRFOX® PLUS

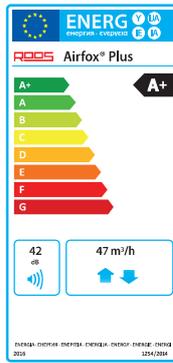

Luftleistung	47 m ³ /h
Wärmebereitstellungsgrad	> 90 %
Außenschalldämmung	bis 51 dB
Wandstärke	28 cm
Eigengeräusch	12,7 dB

Luftleistung	Stufe 1 - 10 m ³ /h Stufe 3 - 35 m ³ /h	Stufe 2 - 25 m ³ /h Stufe 4 - 47 m ³ /h Stoßlüften 15 min
Eigengeräusch	Stufe 1 - < 12,7 dB(A) Stufe 3 - < 29,5 dB(A)	Stufe 2 - < 23 dB(A) Stufe 4 - < 38 dB(A)
Filterklasse	G3 / F7 optional	
Leistungsaufnahme System	Stufe 1 - < 0,95 Watt Stufe 3 - < 2,85 Watt	Stufe 2 - < 1,85 Watt Stufe 4 - < 4,1 Watt
Wärmebereitstellungsgrad	bis über 90 %	
Normschallpegeldifferenz	bis zu 51 dB	
Minimale Wandstärke	28 cm (inkl. Putz)	
Innenblende	11,5 cm x 26 cm (BxH)	
Außengitter	7,5 cm x 24,8 cm (BxH)	
Energieeffizienzklasse (SEV)	A+	

Zugelassen durch:

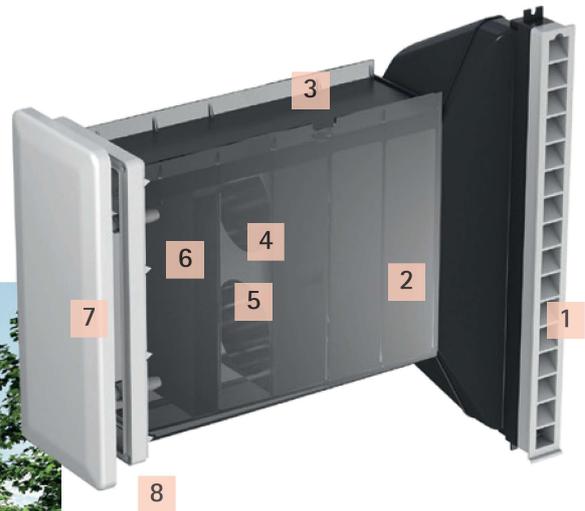

AIRFOX® PLUS System

1. Außengitter
2. Aluminium Wärmespeicher
3. Umlenkelement
4. Motoreinheit mit Schalldämmelement
5. Optionales Schalldämmelement
6. Filterelement
7. Innenblende
8. Innengehäuse